
MPM 468×6

Antrieb 6: 24 V modbus · https://faqdoc.info/systemauswahl/motoric-valve-drive6/motoric-valve-drive6-24v-modbus/mpm-468x6/

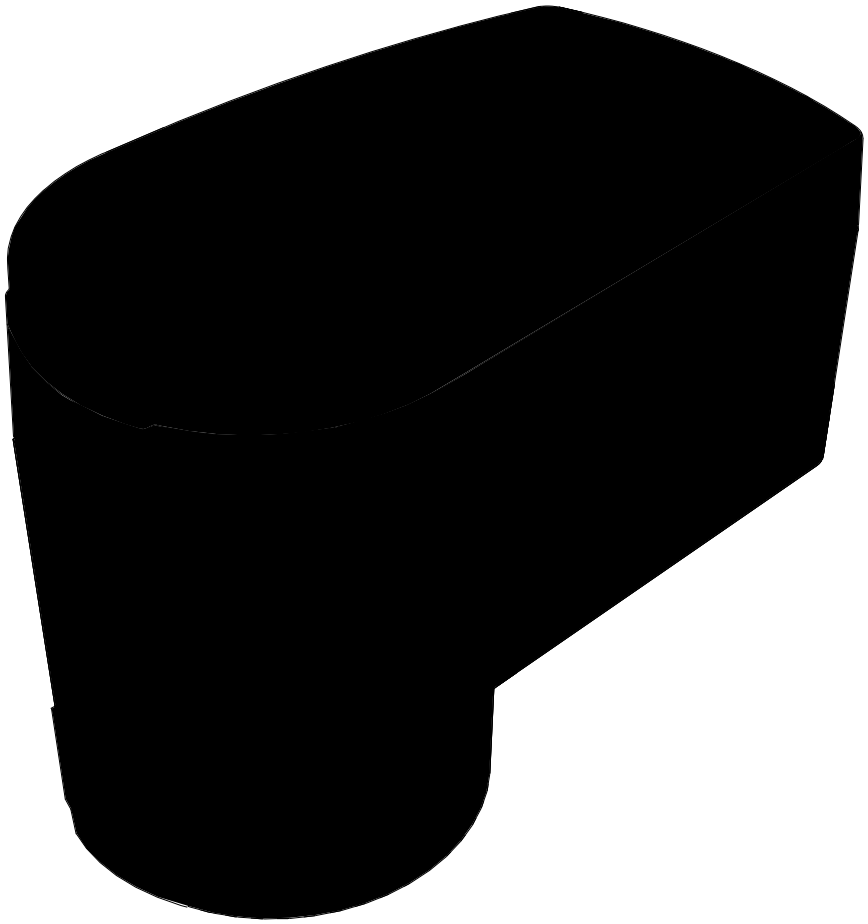

MPM 468x6

x = (0) 100 N, (2) 125 N, (3) 150 N, (4) 200 N

Ausführungen

Typ	Betriebsspannung	Stellweg	Stellkraft	Stellzeit	Lieferumfang

MPM 46846-10	24 V a.c. / d.c.	Max. 8,5 mm	100 N 125 N 150 N 200 N	15 s/mm (30 s/mm)	- OEM Motoric Valve Drive: 24 V Modbus RTU in Einzelverpackung - Ventiladapter VA80 für alle M30x1,5 Ventile - 1 m Anschlussleitung (steckbar), weiß, PVC 4 x 0,22 mm² - Installationsanleitung in 12 Sprachen

Ausstattung

Der OEM Motoric Valve Drive: 24 V Modbus RTU wird standardmäßig vollausgerüstet geliefert. Funktionsanpassungen des Antriebs sind werksseitig oder über die App möglich. Die Simulation von Vorgängervarianten ist möglich, nutzen Sie dafür die beiliegende 4polige Leitung. Kundenspezifisch sind voreingestellte Ausführungen erhältlich, die sich funktional unterscheiden:

	MPM 468x5
LCD	√
Hintergrundbeleuchtung	Einschaltbar
Funktionssignalisierung über LED	√
Ventilwegerkennung	√
Manuelle Verstellung	√
NFC-Interface	√
Anschlussleitung 4polig	√

Ventiladaption

Der OEM Motoric Valve Drive: 24 V Modbus RTU wird standardmäßig mit einem VA80-Ventiladapterring geliefert. Der Antrieb kann problemlos mit anderen Ventilen verbunden werden. Mit diesen Adaptern wird ein Ventilweg von jeweils 8 mm abgedeckt, gemessen vom minimalen Schließmaß ausgehend.

Ventiladapter	Minimales Schließmaß mit OEM Motoric Valve Drive: 24 V Modbus RTU	Ventil-Hersteller
VA 80 – M30 x 1,5 mm	8,5 mm	Danfoss ABQM Flowcon Frese Herz Honeywell IVAR JCI Oventrop Sauter Siemens TA Watts
VA 33 – M28 x 1,5 mm	8 mm	Herz JCI
VA 64 – M28 x 1,5 mm	15,8 mm	Pettinaroli
VA 67 – M30 x 1,5 mm	11 mm	Controlli