
Mxx 468×6

Antrieb 6: 24 V proportional · https://faqdoc.info/systemauswahl/motoric-valve-drive6/motoric-valve-drive6-24v-proportional/wie-wird-das-wetter/

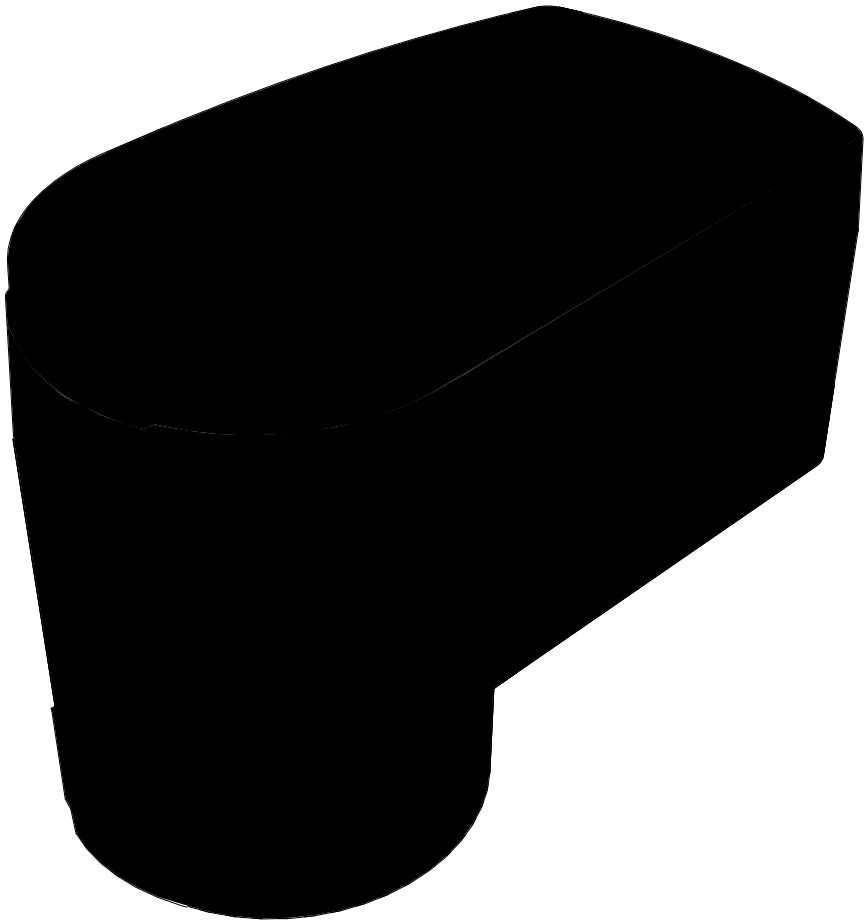

MPR 468x6

MPV 468x6

MPO 468x6

M3P 468x6

M3V 468x6

x = (0) 100 N

x = (2) 125 N

x = (3) 150 N

x = (4) 200 N

Ausführungen

Der OEM Motoric Valve Drive 6: 24 V Proportional wird in der Grundversion ohne Logo, mit steckbarer Anschlussleitung und Ventiladapter geliefert. Folgende Ausführungen sind in der Grundversion erhältlich:

Typ	Stellkraft	Stellzeit	Bereich Steuerspannung	Lieferumfang
MPO 468x6-y0	x = 2: 125 N x = 0: 100 N x = 3: 150 N x = 4: 200 N	y = 3: 15 s/mm y = 2: 30 s/mm	0 – 10 V Aktiv: 0,5 – 10 V	Motoric Valve Drive: MPx in Einzelverpackung Ventiladapter VA80 für alle M30x1,5 Ventile 1 m Anschlussleitung (steckbar), weiß, PVC 4 x 0,22 mm² Installationsanleitung in 12 Sprachen
MPV 468x6-y01	x = 2: 125 N x = 0: 100 N x = 3: 150 N x = 4: 200 N	y = 3: 15 s/mm y = 2: 30 s/mm	0 – 10 V Aktiv: 0,5 – 10 V	1 m Anschlussleitung (steckbar), weiß, PVC 3 x 0,22 mm²

MPR 468x6-y01	x = 2: 125 N x = 0: 100 N x = 3: 150 N x = 4: 200 N	y = 3: 15 s/mm y = 2: 30 s/mm	0 – 10 V Aktiv: 0,5 – 10 V	1 m Anschlussleitung (steckbar), weiß, PVC 3 x 0,22 mm²
M3P 468x6-y0	x = 2: 125 N x = 0: 100 N x = 3: 150 N x = 4: 200 N	y = 3: 15 s/mm y = 2: 30 s/mm	2-/3-Punkt-Betrieb	1 m Anschlussleitung (steckbar), weiß, PVC 3 x 0,22 mm²
M3V 468x6-y0	x = 2: 125 N x = 0: 100 N x = 3: 150 N x = 4: 200 N	y = 3: 15 s/mm y = 2: 30 s/mm	2-/3-Punkt-Betrieb, mit voreingestellter Ventilwegerkennung	1 m Anschlussleitung (steckbar), weiß, PVC 3 x 0,22 mm²

Variationsmöglichkeiten: Voreingestellte Varianten und andere Ventilanpassungen auf Anfrage

[1]Durch 3polige Anschlussleitung kein Feedback

Ausstattung

Der OEM Motoric Valve Drive 6: 24 V Proportional wird standardmäßig vollausgerüstet geliefert. Der Antrieb kann werksseitig oder über die App in seiner Funktion verändert werden, so können Vorgängervarianten simuliert werden. Dafür liegt dem Produkt eine 4polige Leitung bei.

	MPO 46846	MPR 468x6 Simulation	MPV 468x6 Simulation	M3P 468x6 Simulation	M3V 468x6 Simulation
LCD	√	√	√	Ohne Funktion	Ohne Funktion
Hintergrundbeleuchtung	Einschaltbar	Einschaltbar	Einschaltbar	Ohne Funktion	Ohne Funktion
Funktionssignalisierung über LED	√	√	√	√	√
Ventilwegerkennung	√	X	√	X	√
Feedback-Signal	√				
Manuelle Verstellung	√	√	√	√	√
Anschlussleitung 4polig	√				
Anschlussleitung 3polig, minimale Ausführung	Nicht lieferbar	√ Feedback nicht nutzbar	√ Feedback nicht nutzbar	√	√

Ventiladaption

Der OEM Motoric Valve Drive 6: 24 V Proportional wird standardmäßig mit einem VA80-Ventiladapterring geliefert. Der Antrieb kann problemlos auch mit anderen Ventilen verbunden werden. Mit den Adaptern wird ein Ventilweg von jeweils 8 mm abgedeckt, gemessen vom minimalen Schließmaß aus.

Ventiladapter	Minimales Schließmaß mit OEM Motoric Valve Drive 6: 24 V Proportional	Ventil-Hersteller

VA 80 – M30 x 1,5 mm	8,5 mm	Danfoss ABQM Flowcon Frese Herz Honeywell IVAR JCI Oventrop Sauter Siemens TA Watts
VA 33 – M28 x 1,5 mm	8 mm	Herz JCI
VA 64 – M28 x 1,5 mm	15,8 mm	Pettinaroli
VA 67 – M30 x 1,5 mm	11 mm	Controlli